
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	**value**
Frequency (Hz)	50
Color	Grey - RAL7030
Stator Winding	copper
Non-Driven End-Bearing	6314-Z
Driven End-Bearing	6314-Z
J (Kg.m2)	0.41949999999999998
Ts / Tn	2.9
Is / In	6.6
P.F	0.87
Rotor Winding	aluminium
Current (A)	82/47.5
Rated Speed (RPM)	1471
Voltage (V)	400/690
Ins.Class	F
Efficiency (%)	-
HP	60
KW	45
RPM	1500
Torque (N.m)	292
Frame Material	1
IP	55
IM	B35
Type	225M4B
Frame Size	225M
Phase	3

الکتروموتور 225M4B 45-1500 55F 380/660 B35
نحوه نصب :

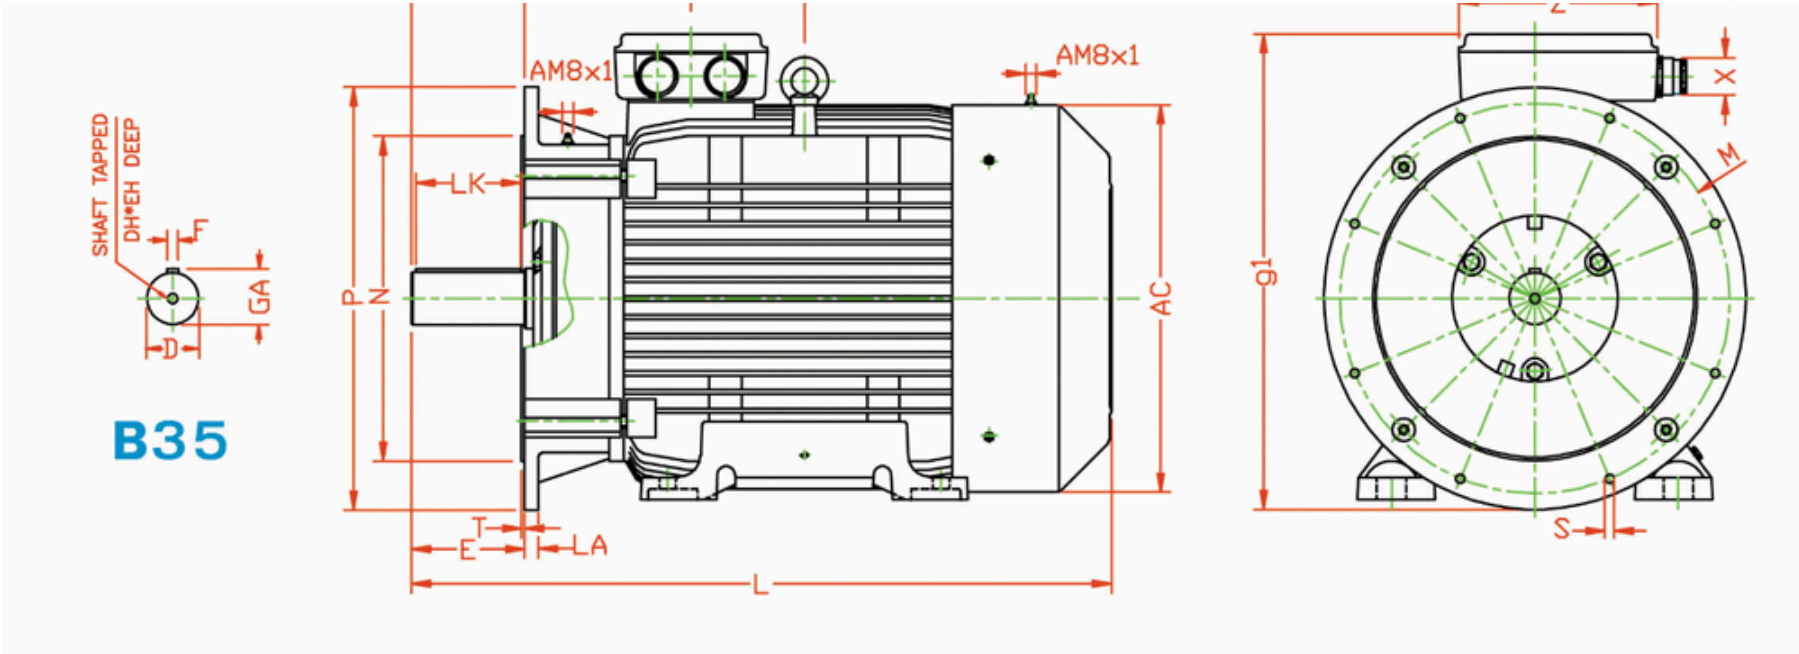

Preview

Z	X	T	S	Q	P	N	M	LK	LA	L	I	GA	g1	F	EH	E	DH	AC
203	Pg29	5	8 * 17	174.5	450	350	400	130	16	805	440	64	516	18	48	140	M16	433