

HIGH PRESSURE PUMP WKL 40 (2900 rpm)

پمپ فشار قوی WKL۴۰



SPECIFICATIONS OF HIGH PRESSURE PUMPS WKL 40

Output size : 40 mm
Capacity : 8 to 24 m³/h
Head : 26 to 295 m
Operating temperature with
Soft packed stuffing box : from -50c to 110c
Operating temperature with
Mechanical seal : from -50c to 140c

مشخصات پمپ فشار قوی WKL۴۰ موتور ۲۹۰۰

قطر خروجی : ۴۰ میلی متر
ظرفیت آبدهی : ۸ الی ۲۴ مترمکعب در ساعت
ارتفاع : ۲۶ الی ۲۹۵ متر
درجه حرارت سیال در آبندی
با نوار گرافیت : از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد
درجه حرارت سیال در آبندی
با آببند مکانیکی : از ۵۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد

MATERIAL


Shaft : Steel St 60 - 2
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casing : Cast - Iron GG - 25
Material are changeable on request.

جنس مواد

محور : فولاد ۲ - ۶۰ ST
پروانه : چدن ۲۵ - GG
محفظه : چدن ۲۵ - GG
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

PUMP SIZE

ابعاد پمپ

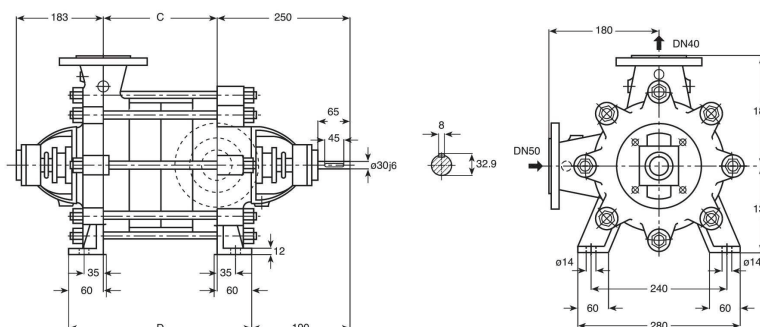

تعداد طبقات Stages No.	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
C	۸۲	۱۳۰	۱۷۸	۲۲۶	۲۷۴	۳۲۲	۳۷۰	۴۱۸	۴۶۶	۵۱۴	۵۶۲	۶۱۰	۶۵۸	۷۰۶	۷۵۴	۸۰۲
D	۲۰۲	۲۵۰	۲۹۸	۳۴۶	۳۹۴	۴۴۲	۴۹۰	۵۳۸	۵۸۶	۶۳۴	۶۸۲	۷۳۰	۷۷۸	۸۲۶	۸۷۴	۹۲۲

آدرس


دفتر مرکزی: خیابان شریعتی، نرسیده به سواره طالقانی، جنب بانک کشاورزی، پلاک ۱۴۰، طبقه دوم، واحد ۴ | ۷۷۵۳۹۸۴۰ - ۰۲۱
فروشگاه: خیابان سعدی جنوبی، جنب سینگر، مجتمع پارکینگ باز سعدی، پلاک ۱۸ | شماره تماس: ۳۳۹۶۴۴۰۶ - ۰۲۱
کارخانه: بزرگراه آزادگان، جنب پل صنایع خانی، مجتمع تجاری آهن مکان، خیابان ششم غربی، پلاک ۱۳۹۱-۱۳۹۲ | ۵۵۵۳۳۴۱۹ - ۰۲۱

HIGH PRESSURE PUMP WKL 40 (2900 rpm)

پمپ فشار قوی WKL۴۰

تعداد طبقات Stages of No.	دور ۲۹۰۰ RPM 2900	ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت) CAPACITY (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Die. (Inch)	
										جریان / I قدرت A / Power				
		مکش Inlet	رانش Outlet	کیلووات KW	اسب بخار HP	آمپر Amp		مکش Inlet	رانش Outlet					
1	ارتفاع متر Head (m)	26	23	37	40	42	170	50	40	4	5.5	9.15	B	C
2a		-	58	69	76	79	165			7.5	10	15.7		
2		52	67	75	81	84	170			11	15	22		
3a		-	84	101	113	117	165			11	15	22		
3		78	101	112	122	126	170			15	20	29.2		
4a		-	116	138	152	159	165			15	20	29.2		
4		104	135	150	162	168	170			18.5	25	34		
5a		-	145	172	190	197	165			18.5	25	34		
5		131	169	188	203	210	170			22	30	39.5		
6a		-	175	208	229	239	165			22	30	39.5		
6		157	202	225	244	252	170			22	30	39.5		
7		183	236	263	285	295	170			30	40	54		

منحنی عملکرد

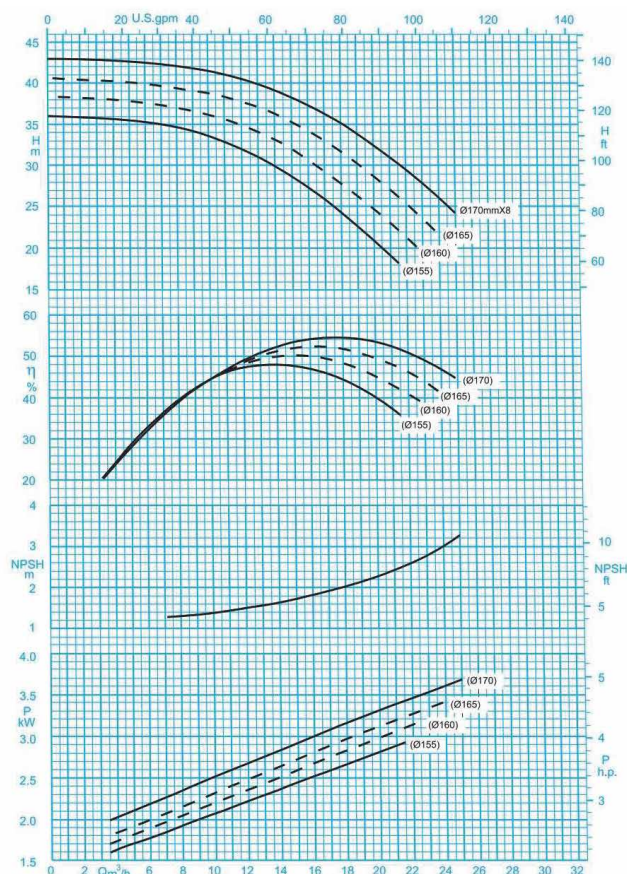

توضیحات جدول

A توان موتور براساس حداکثر آبدهی محاسبه شده و ممکن است در نقطه کار کمتر باشد.

B اندازه فلنج مکش پمپ الزاماً برابر اندازه لوله مکش نمی‌باشد. قطر لوله مکش طوری در نظر گرفته شود تا سرعت مایع در آن از ۲ متر بر ثانیه تجاوز نکند.

C قطر لوله رانش طوری انتخاب گردد تا سرعت مایع در آن تا حد ممکن پایین نگه‌داشته شود تا از افت انرژی جلوگیری بعمل آید. لیکن در این مورد نیز برقراری توازن اقتصادی بین قطر لوله رانش و انرژی پمپ لازم می‌باشد.

ارتفاع هندسی مکش پمپ با توجه به نقطه کار پمپ منحنی NPSH، فشار اتمسفر محل نصب، مشخصات فیزیکی سیال و انتهای لوله مکش قابل محاسبه است.