
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	**value**
Frequency (Hz)	50
Color	Blue - RAL5001
Stator Winding	copper
Non-Driven End-Bearing	6309-2Z
Driven End-Bearing	6309-2Z
J (Kg.m2)	0.035588
Ts / Tn	2.8
Is / In	6.5
P.F	0.88
Rotor Winding	aluminium
Current (A)	21.3/12.3
Rated Speed (RPM)	2930
Voltage (V)	380/660
Ins.Class	F
Efficiency (%)	-
HP	15
KW	11
RPM	3000
Torque (N.m)	35.729999999999997
Frame Material	2
IP	54
IM	B35
Type	160L2A
Frame Size	160L
Phase	3

الکتروموتور 160L2A 11-3000 54F 380/660 B35
نحوه نصب :

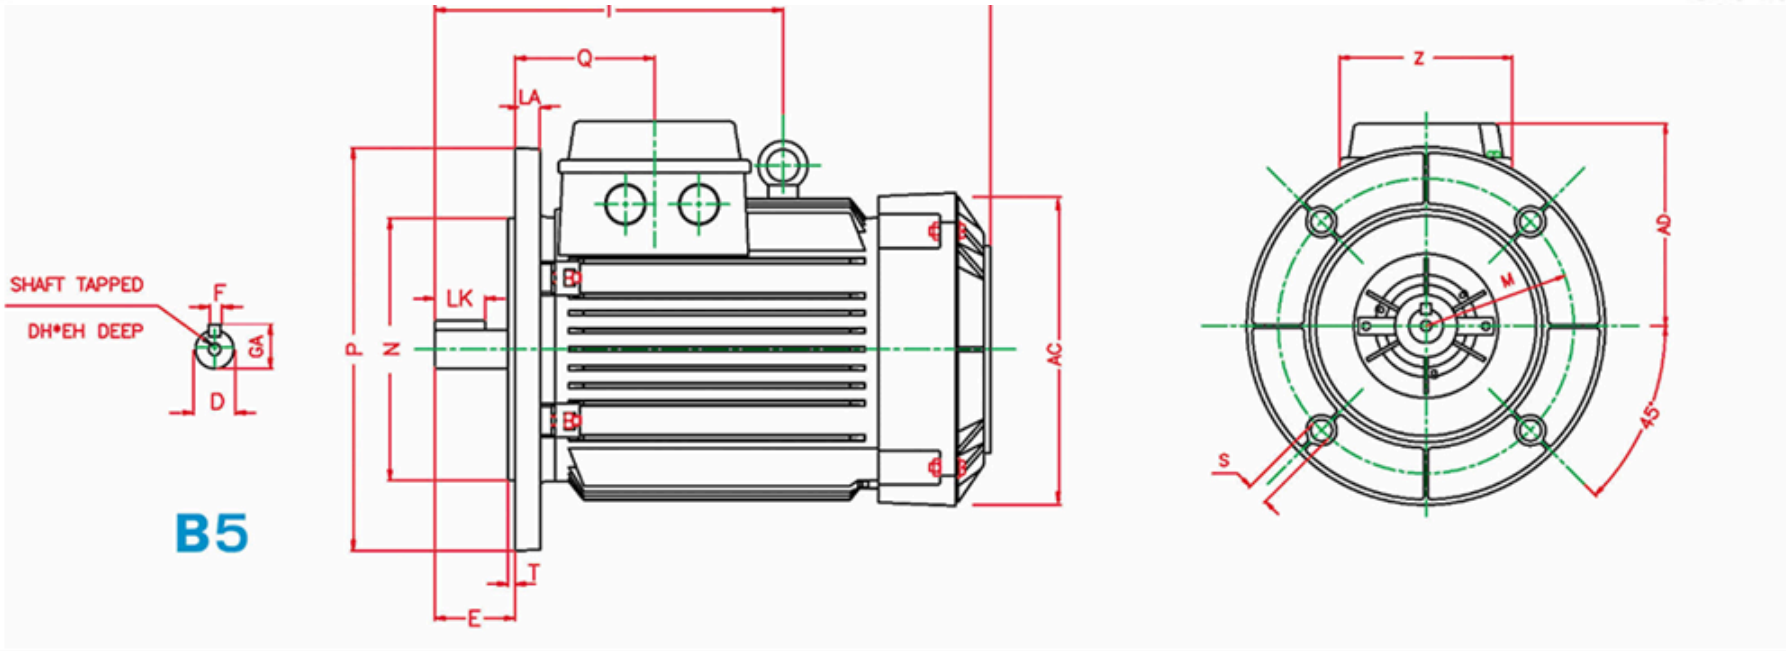

Preview

LA	L	KB	K	I	HD	HA	H	GA	F	EH	E	DH	C	BA	B	AC	AB	AA	A
13	629	21	15	345	340	16	160	45	12	36	110	M16	108	50	254	303	315	64	254

Z	T	S	Q	P	N	M	LK
116	5	19	95.5	350	250	300	80