
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	**value**
Frequency (Hz)	50
Color	Grey - RAL7030
Stator Winding	copper
Non-Driven End-Bearing	6318
Driven End-Bearing	6319
J (Kg.m2)	1.8827
Ts / Tn	1.7
Is / In	5.8
P.F	0.82
Rotor Winding	aluminium
Current (A)	212/122
Rated Speed (RPM)	1486
Voltage (V)	400/690
Ins.Class	F
Efficiency (%)	-
HP	150
KW	110
RPM	1500
Torque (N.m)	705.93
Frame Material	1
IP	55
IM	B35
Type	315S4A
Frame Size	315S
Phase	3

الکتروموتور 315S4A 110-1500 55F 380/660 B35
نحوه نصب :

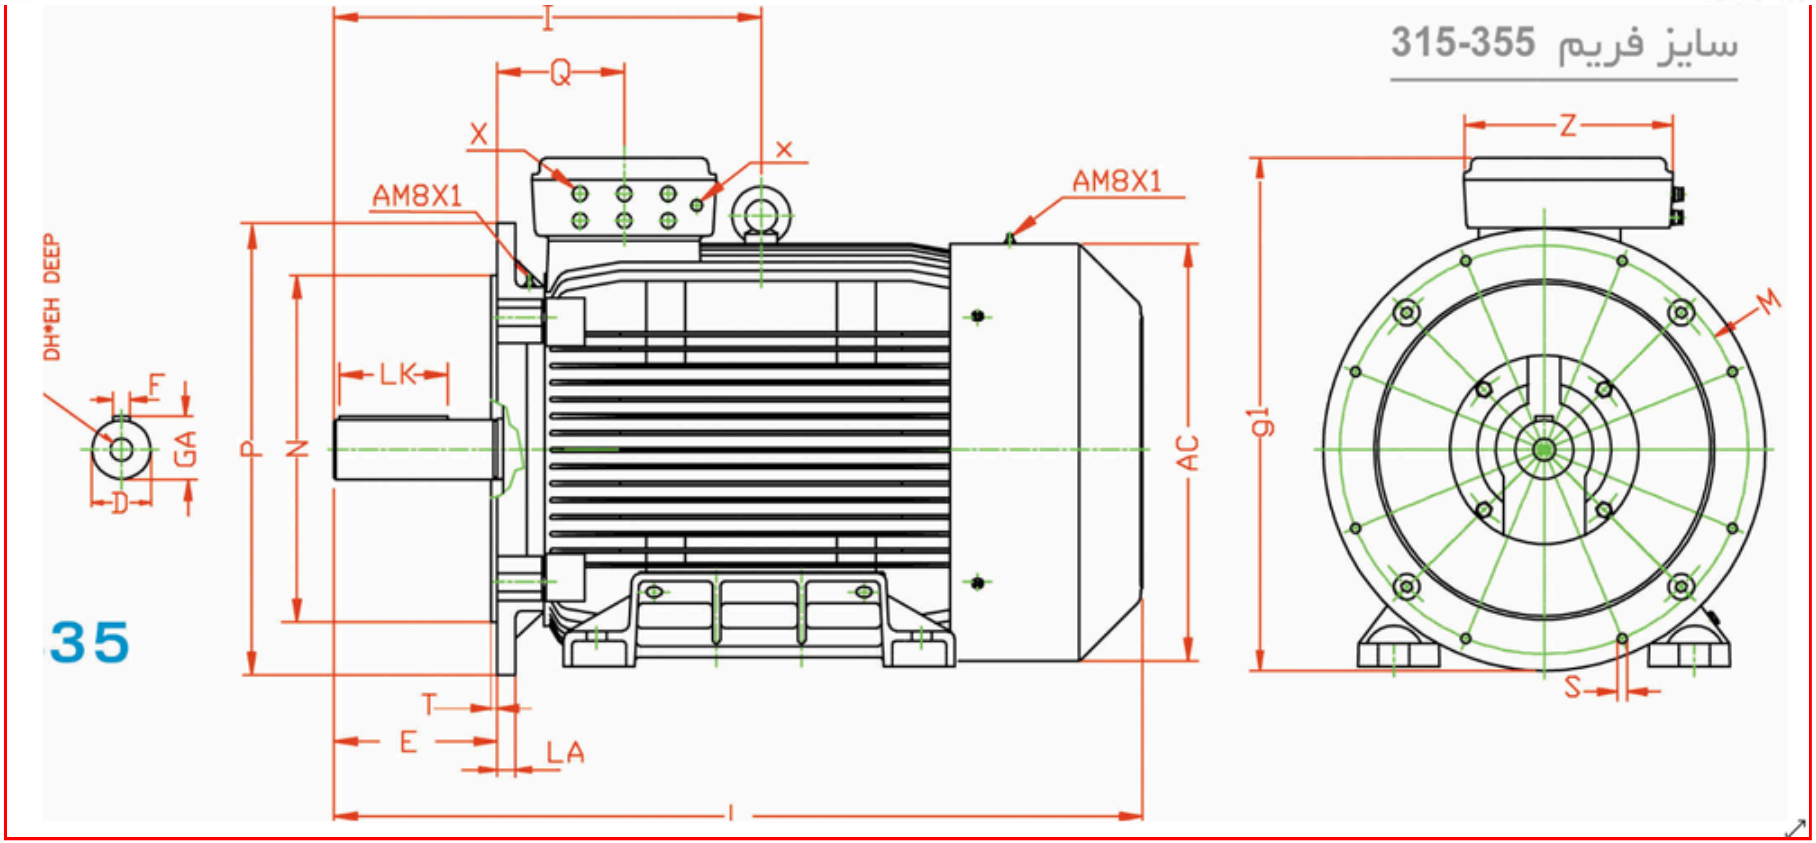

Preview

Z	T	S	Q	P	N	M	LK	LA	L	I	GA	g1	F	E	D	AC
470	6	21	275.5	660	550	600	140	23.5	1082	589	85	811	22	170	80	611