
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	**value**
Weight (Kg)	101.6
Frequency (Hz)	50
Color	Blue - RAL5001
Stator Winding	copper
Non-Driven End-Bearing	6309-2Z
Driven End-Bearing	6309-2Z
J (Kg.m2)	0.080486
Ts / Tn	2
Is / In	5.5
P.F	0.85
Rotor Winding	aluminium
Current (A)	29.8/17.2
Rated Speed (RPM)	1455
Voltage (V)	380/660
Ins.Class	F
Efficiency (%)	-
HP	20
KW	15
RPM	1500
Torque (N.m)	98.45
Frame Material	2
IP	54
IM	B3
Type	160L4B
Frame Size	160L
Phase	3

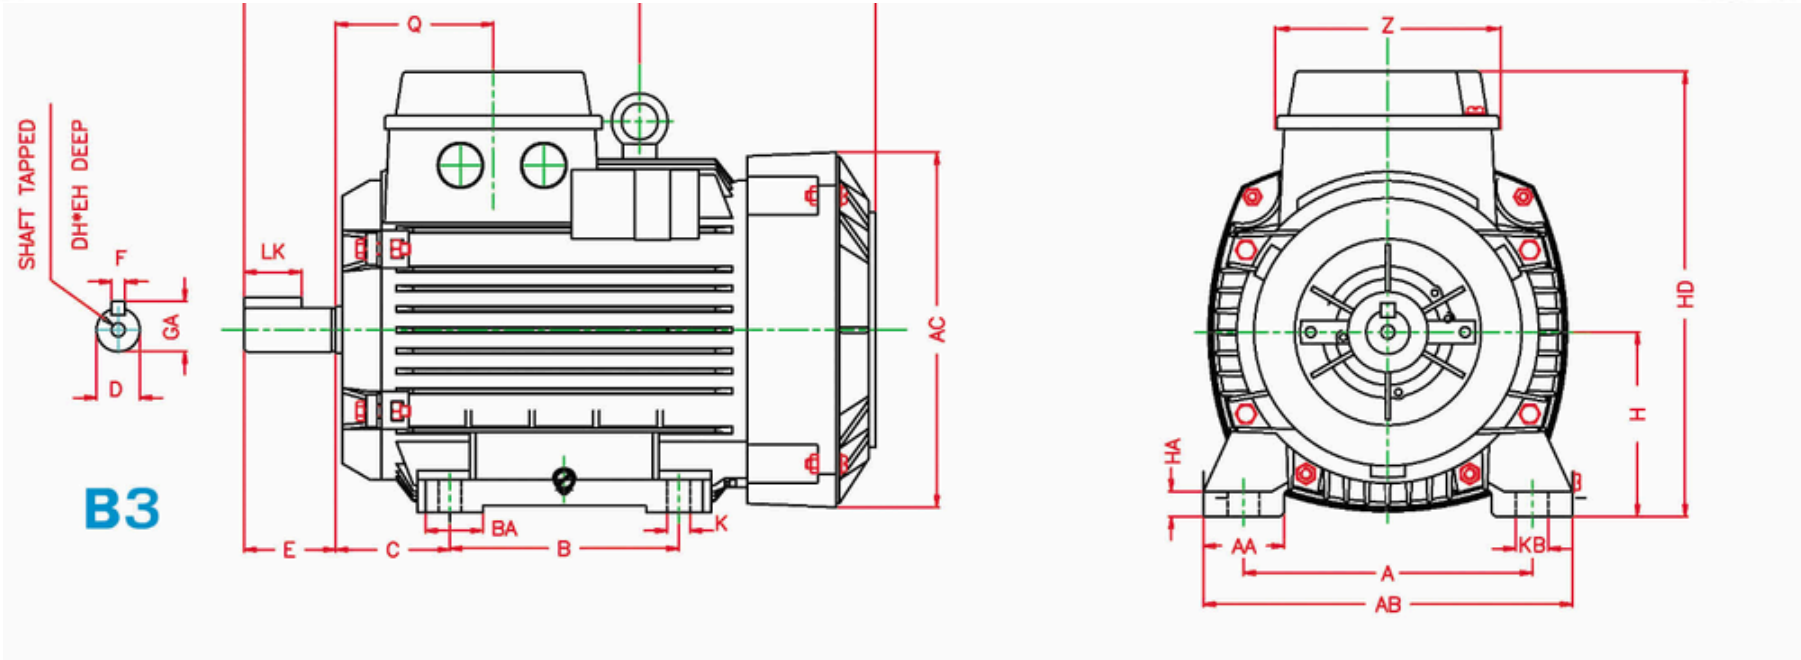

Preview

LK	L	KB	K	I	HD	HA	H	GA	F	EH	E	DH	C	BA	B	AC	AB	AA	A
80	629	21	15	345	340	16	160	45	12	36	110	M16	108	50	254	303	315	64	254

Z	Q
116	95.5