
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	**value**
Weight (Kg)	92.3
Frequency (Hz)	50
Color	Blue - RAL5001
Stator Winding	copper
Non-Driven End-Bearing	6309-2Z
Driven End-Bearing	6309-2Z
J (Kg.m2)	0.045925
Ts / Tn	2.7
Is / In	7
P.F	0.91
Rotor Winding	aluminium
Current (A)	29/16.7
Rated Speed (RPM)	2930
Voltage (V)	380/660
Ins.Class	F
Efficiency (%)	-
HP	20
KW	15
RPM	3000
Torque (N.m)	48.97
Frame Material	2
IP	54
IM	B3
Type	160L2B
Frame Size	160L
Phase	3

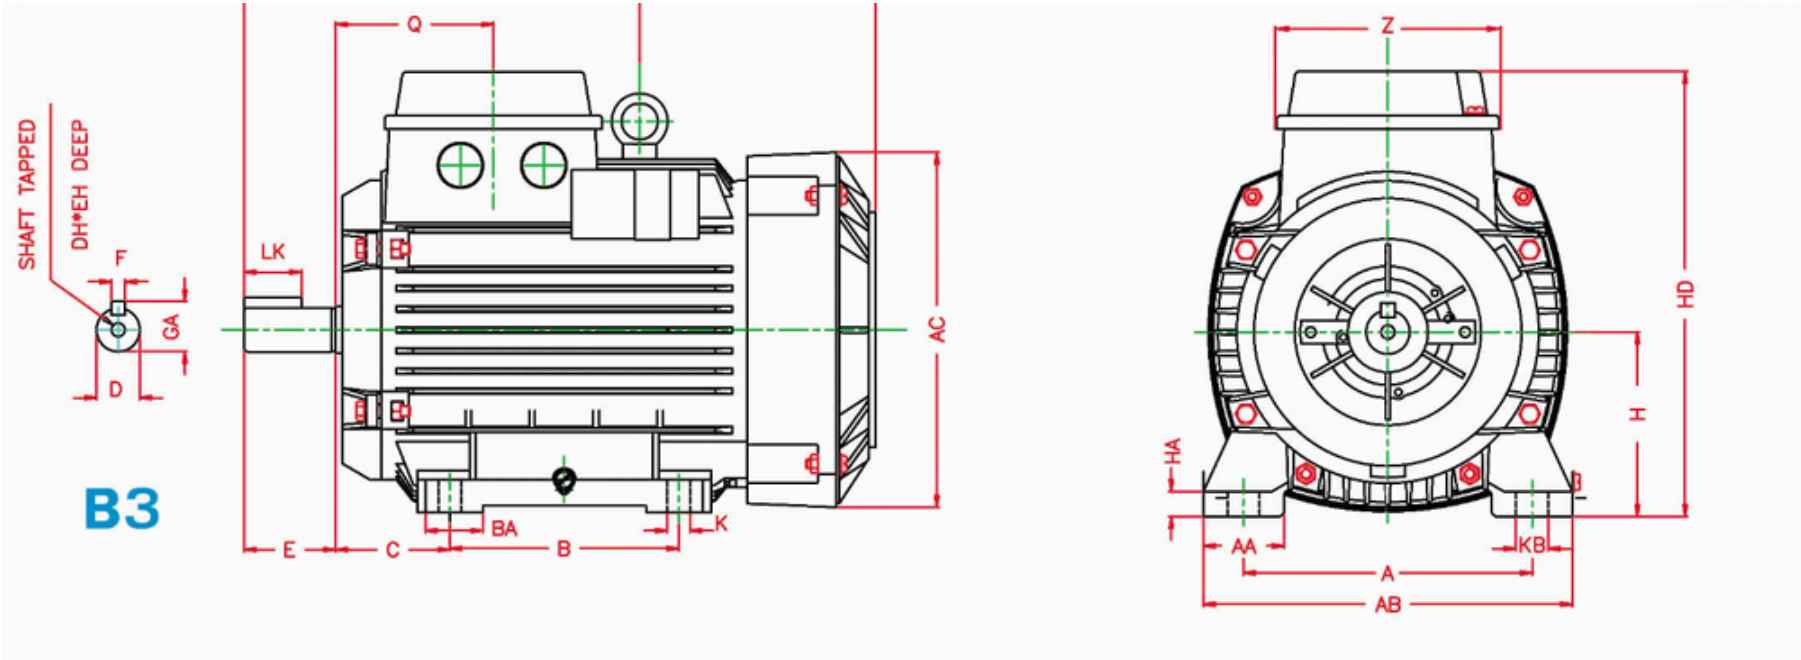

Preview

LK	L	KB	K	I	HD	HA	H	GA	F	EH	E	DH	C	BA	B	AC	AB	AA	A
80	629	21	15	345	340	16	160	45	12	36	110	M16	108	50	254	303	315	64	254

Z	Q
116	95.5