
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	**value**
Frequency (Hz)	50
Color	Blue - RAL5001
Stator Winding	copper
Non-Driven End-Bearing	6201-2Z
Driven End-Bearing	6201-2Z
J (Kg.m2)	0.024381
Ts / Tn	2.1
Is / In	4.8
P.F	0.83
Rotor Winding	aluminium
Current (A)	11.7/6.7
Rated Speed (RPM)	1430
Voltage (V)	380/660
Ins.Class	F
Efficiency (%)	-
HP	7.5
KW	5.5
RPM	1500
Torque (N.m)	36.729999999999997
Frame Material	2
IP	54
IM	B5
Type	132M4A
Frame Size	132M
Phase	3

الکتروموتور 132M4A 5.5-1500 54F 380/660 B5
نحوه نصب :

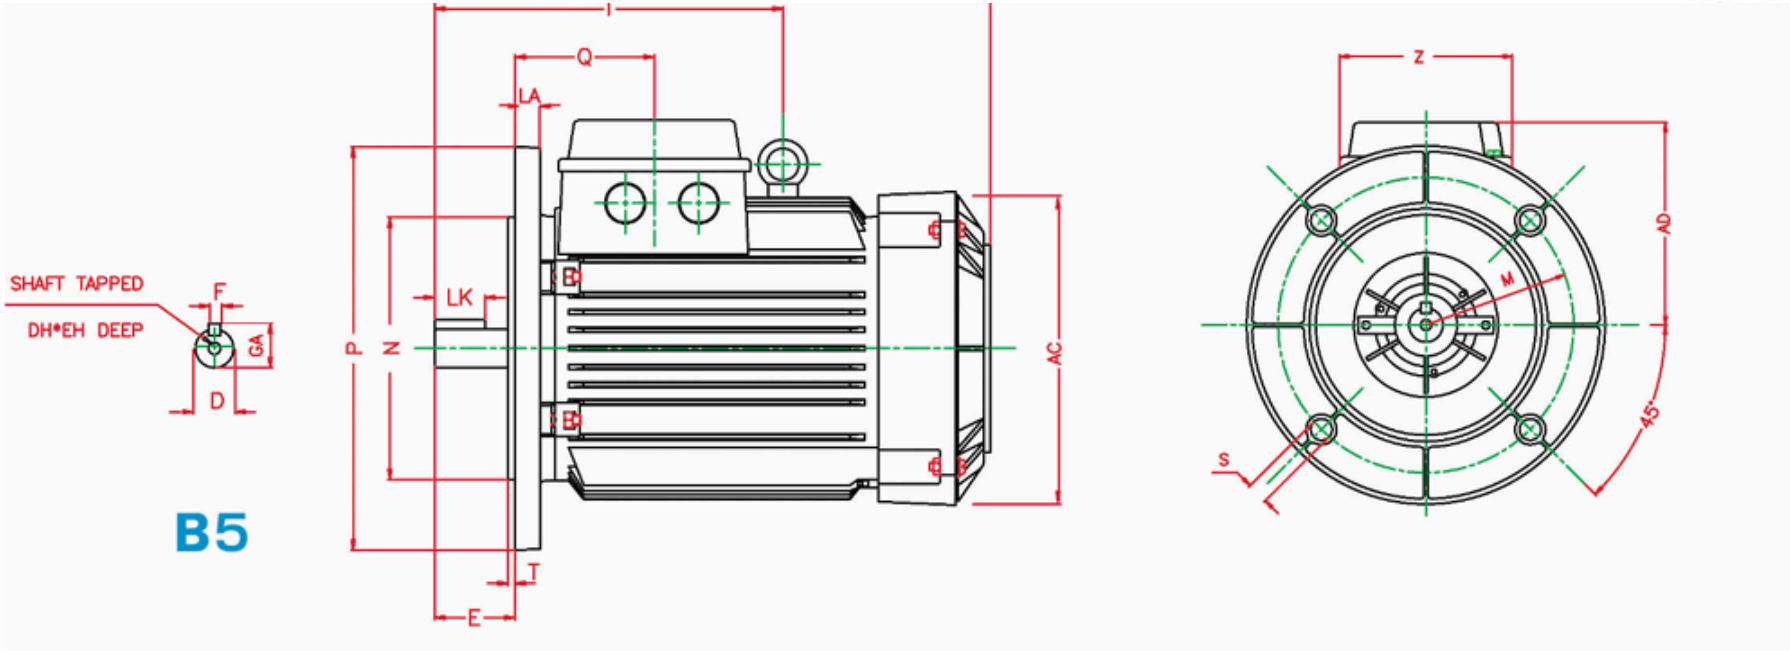

Preview

Z	T	S	Q	P	N	M	LK	LA	L	I	GA	F	EH	E	DH	AC
116	4	15	90	300	230	265	56	12	486	258	41	10	28	80	M12	255