
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	**value**
Frequency (Hz)	50
Color	Grey - RAL7030
Stator Winding	copper
Non-Driven End-Bearing	6317-Z
Driven End-Bearing	6317-Z
J (Kg.m2)	1.1498999999999999
Ts / Tn	3.2
Is / In	7.8
P.F	0.86
Rotor Winding	aluminium
Current (A)	165/95
Rated Speed (RPM)	1480
Voltage (V)	400/690
Ins.Class	F
Efficiency (%)	-
HP	125
KW	90
RPM	1500
Torque (N.m)	581
Frame Material	1
IP	55
IM	B35
Type	280M4B
Frame Size	280M
Phase	3

الکتروموتور 280M4B 90-1500 55F 380/660 B35
نحوه نصب :

سایز فریم 180-280

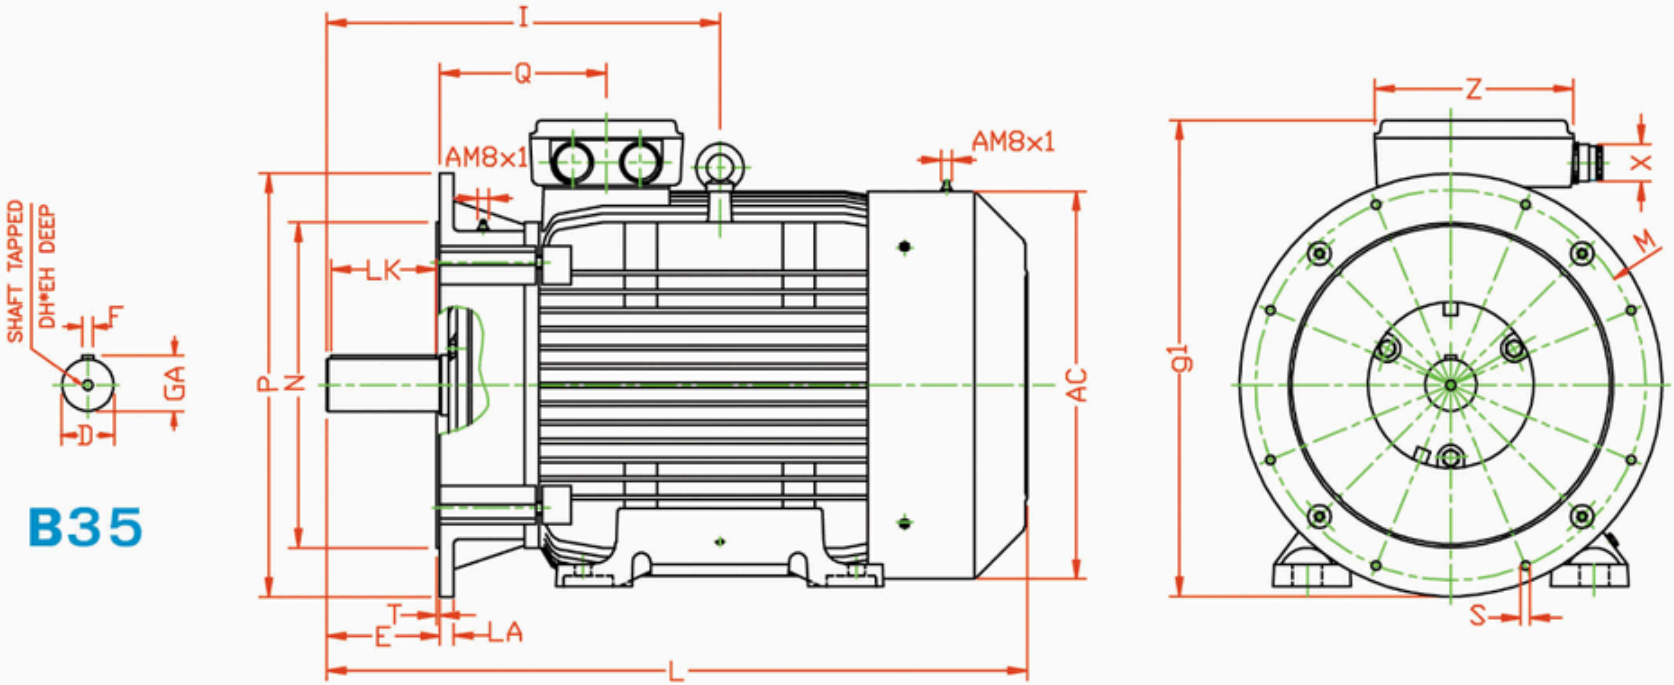

Preview

Z	X	T	S	Q	P	N	M	LK	LA	L	I	GA	g1	F	EH	E	DH	AC
340	Pg42	5	8 * 17	220.5	550	450	500	125	18	1021	539.5	79.5	638	20	55	140	M20	536