
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| **PARAMETERS** | **value** |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Color | Blue - RAL5001 |
| Stator Winding | copper |
| Non-Driven End-Bearing | 6309-2Z |
| Driven End-Bearing | 6309-2Z |
| J (Kg.m2) | 0.053162 |
| Ts / Tn | 3.1 |
| Is / In | 7 |
| P.F | 0.92 |
| Rotor Winding | aluminium |
| Current (A) | 35/20.2 |
| Rated Speed (RPM) | 2940 |
| Voltage (V) | 380/660 |
| Ins.Class | F |
| Efficiency (%) | - |
| HP | 25 |
| KW | 18.5 |
| RPM | 3000 |
| Torque (N.m) | 60.1 |
| Frame Material | 2 |
| IP | 54 |
| IM | B35 |
| Type | 160L2C |
| Frame Size | 160L |
| Phase | 3 |

**الکتروموتور 160L2C 18.5-3000 54F 380/660 B35**
**نحوه نصب :**

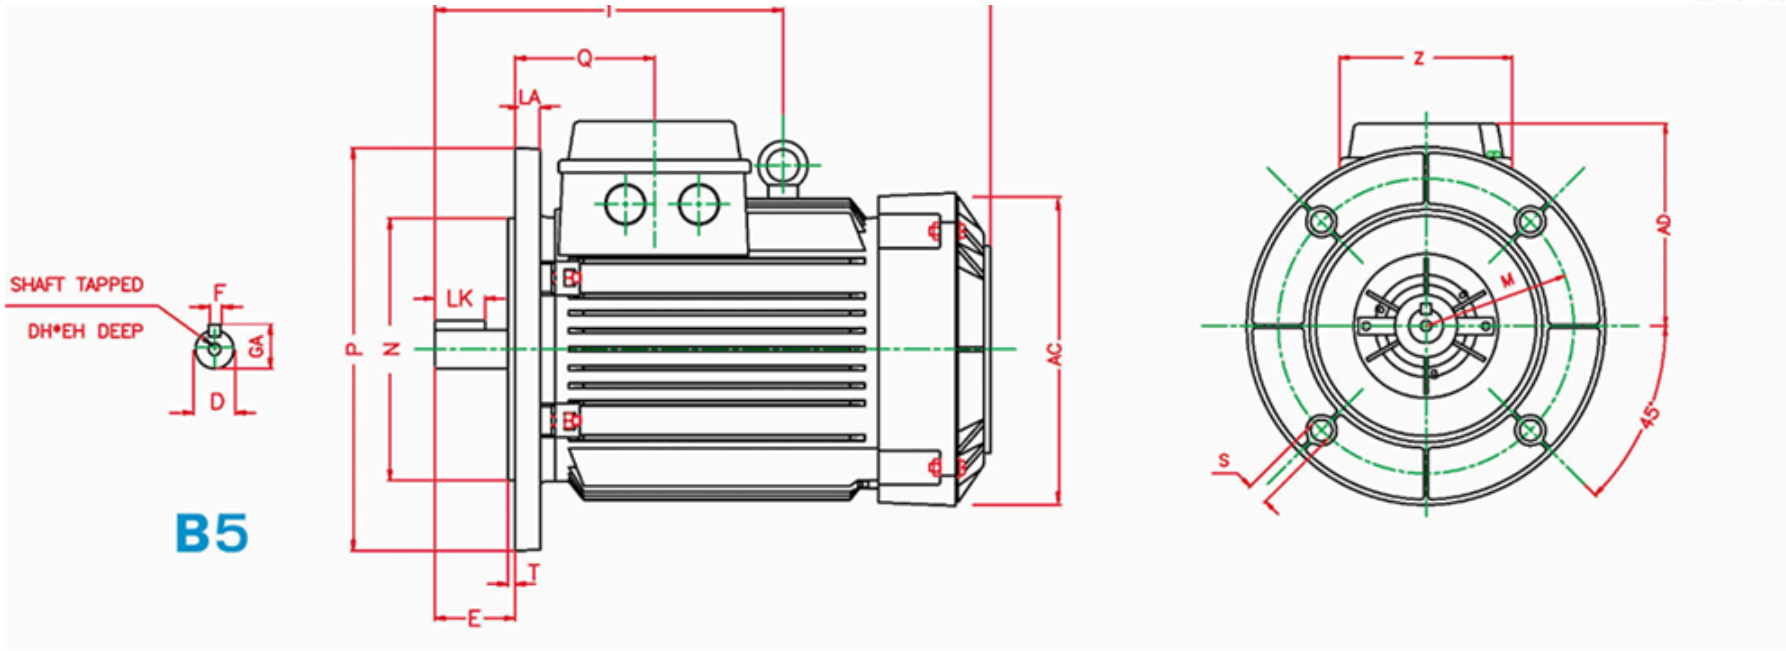


Preview

| LA | L | KB | K | I | HD | HA | H | GA | F | EH | E | DH | C | BA | B | AC | AB | AA | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 629 | 21 | 15 | 345 | 340 | 16 | 160 | 45 | 12 | 36 | 110 | M16 | 108 | 50 | 254 | 303 | 315 | 64 | 254 |

| Z | T | S | Q | P | N | M | LK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5 | 19 | 95.5 | 350 | 250 | 300 | 80 |