
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| **PARAMETERS** | **value** |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Color | Grey - RAL7030 |
| Stator Winding | copper |
| Non-Driven End-Bearing | 6310-Z |
| Driven End-Bearing | 6310-Z |
| J (Kg.m2) | 0.1285 |
| Ts / Tn | 2.29 |
| Is / In | 5.6 |
| P.F | 0.84 |
| Rotor Winding | aluminium |
| Current (A) | 45/26 |
| Rated Speed (RPM) | 1456 |
| Voltage (V) | 380/660 |
| Ins.Class | F |
| Efficiency (%) | - |
| HP | 30 |
| KW | 22 |
| RPM | 1500 |
| Torque (N.m) | 143.69999999999999 |
| Frame Material | 1 |
| IP | 55 |
| IM | B35 |
| Type | 180L4B |
| Frame Size | 180L |
| Phase | 3 |

**الکتروموتور 180L4B 22-1500 55F 380/660 B35 Prgressive**
**نحوه نصب :**

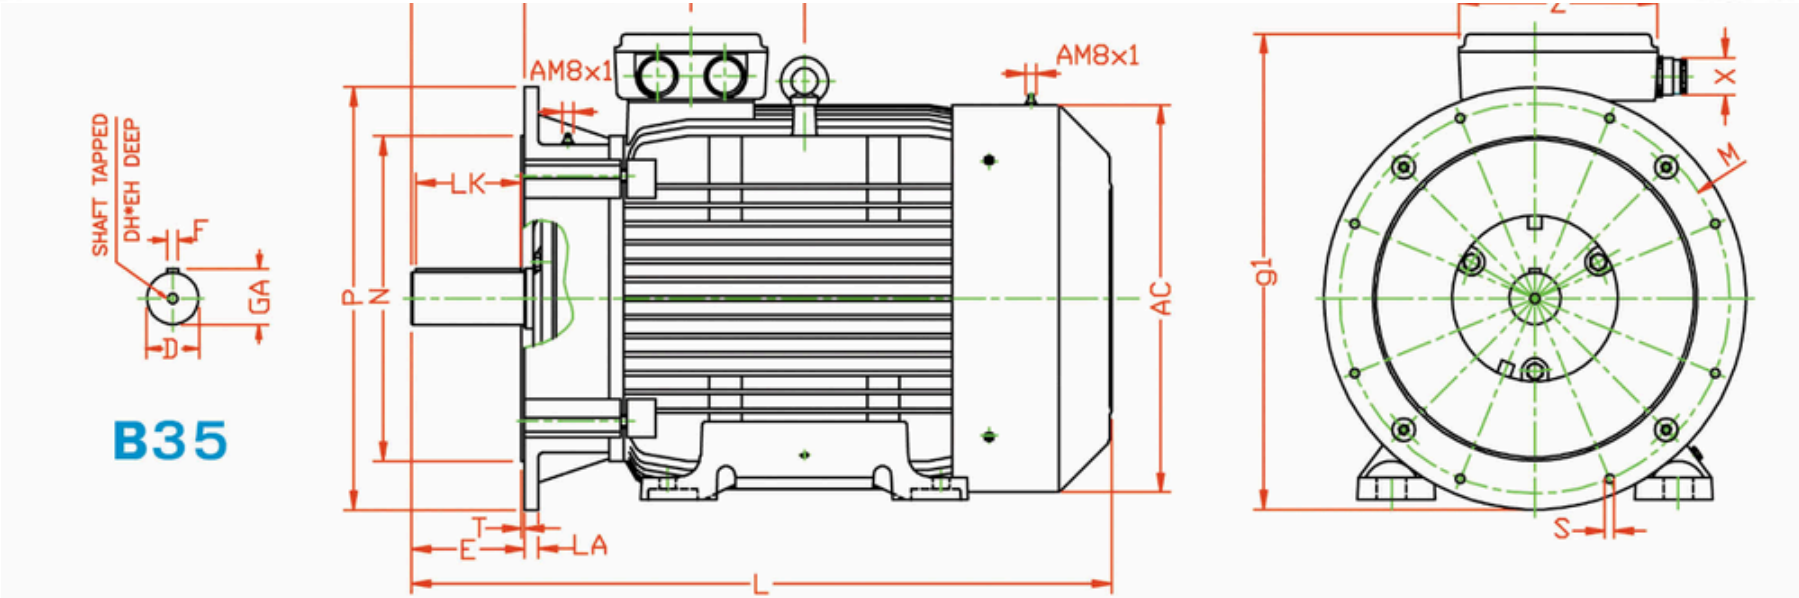


Preview

| Z | X | T | S | Q | P | N | M | LK | LA | L | I | GA | g1 | F | EH | E | DH | AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Pg29 | 5 | 4 * 17 | 146 | 350 | 250 | 300 | 95 | 13 | 700 | 369 | 51.5 | 435 | 14 | 36 | 110 | M12 | 348 |