
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	**value**
Frequency (Hz)	50
Color	Grey - RAL7030
Stator Winding	copper
Non-Driven End-Bearing	6313-Z
Driven End-Bearing	6313-Z
J (Kg.m2)	0.1089
Ts / Tn	2.5
Is / In	7.2
P.F	0.92
Rotor Winding	aluminium
Current (A)	54.4/31.4
Rated Speed (RPM)	2953
Voltage (V)	380/660
Ins.Class	F
Efficiency (%)	-
HP	40
KW	30
RPM	3000
Torque (N.m)	97.1
Frame Material	1
IP	55
IM	B35
Type	200L2A
Frame Size	200L
Phase	3

الکتروموتور 200L2A 30-3000 55F 380/600 B35 progressive
نحوه نصب :

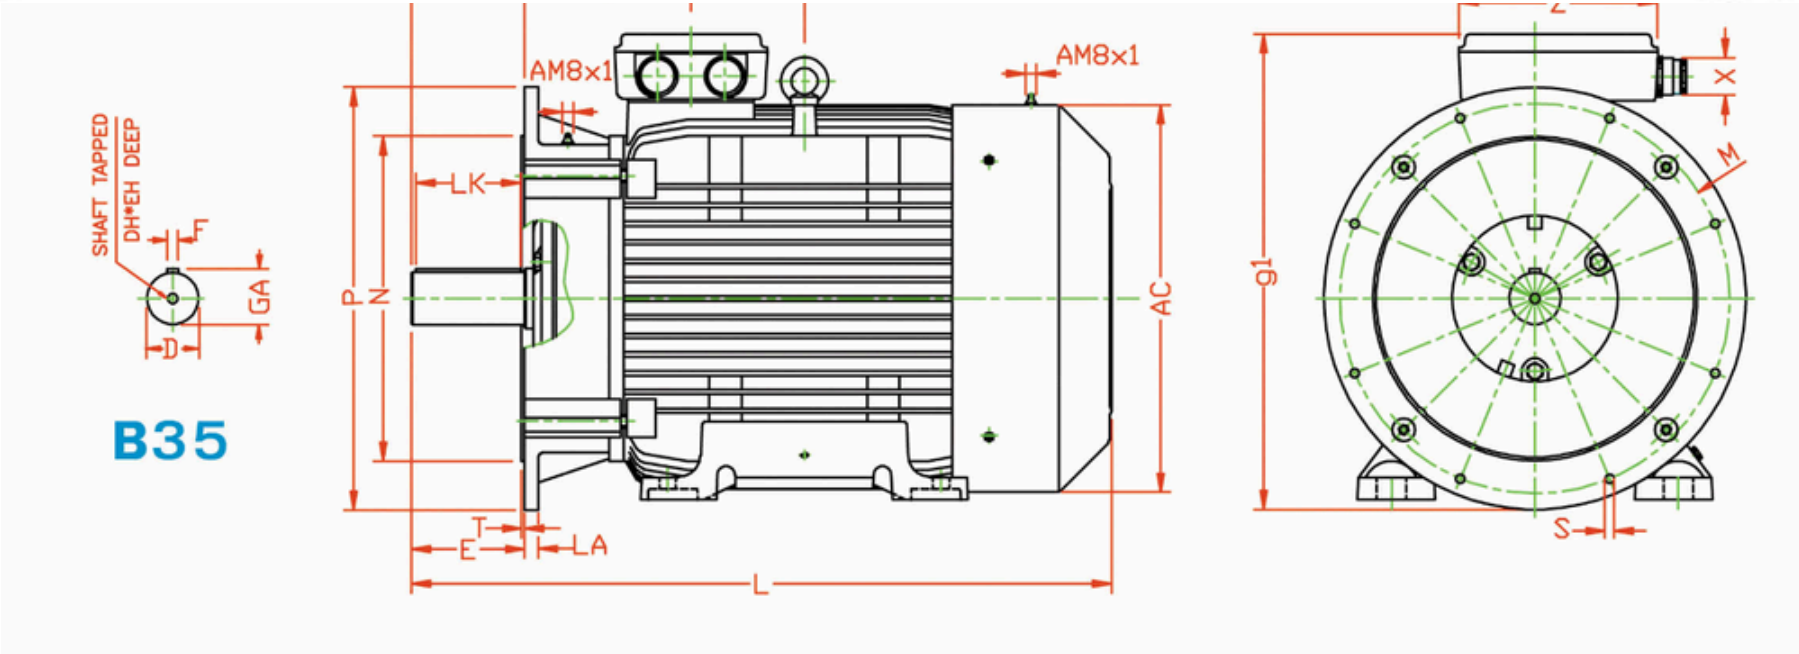

Preview

Z	X	T	S	Q	P	N	M	LK	LA	L	I	GA	F	EH	E	DH	AC
170	Pg29	5	8x17	157	400	300	350	100	15	745	394	59	16	36	110	M12	385