
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	**value**
Frequency (Hz)	50
Color	Grey - RAL7030
Stator Winding	copper
Non-Driven End-Bearing	6314-Z
Driven End-Bearing	6314-Z
J (Kg.m2)	0.3526
Ts / Tn	3.1
Is / In	6.6
P.F	0.89
Rotor Winding	aluminium
Current (A)	70.2/40.5
Rated Speed (RPM)	1463
Voltage (V)	380/660
Ins.Class	F
Efficiency (%)	-
HP	50
KW	37
RPM	1500
Torque (N.m)	240.8
Frame Material	1
IP	55
IM	B35
Type	225M4A
Frame Size	225M
Phase	3

الکتروموتور 225M4A 37-1500 55F 380/660 B35
نحوه نصب :

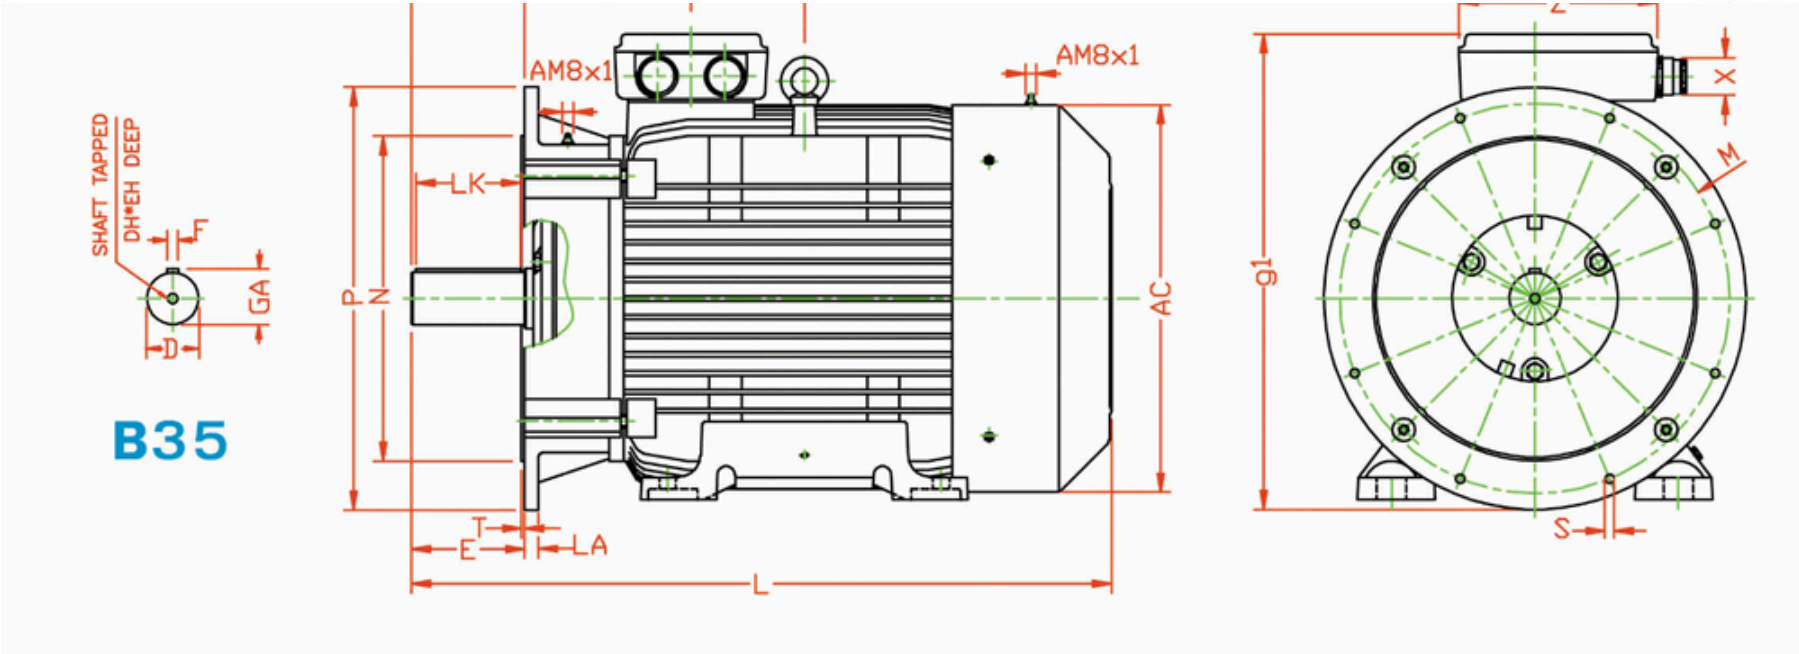

Preview

Z	X	T	S	Q	P	N	M	LK	LA	L	I	GA	g1	F	EH	E	DH	AC
203	Pg29	5	8 * 17	174.5	450	350	400	130	16	805	440	64	516	18	48	140	M16	433